



Robust Membranbånd

Vanntett, slitesterk og elastisk bånd for tetting av plateskjøter, veggørner og overganger mellom gulv og vegg i kombinasjon med Robust Våtromsmembran. Båndet er laget av gummi med filt på begge sider. Dette materialgrunnlaget gir en meget god heft til Robust Våtromsmembran.



Steinhardt AS
Pir 2, tr. 10
7010 Trondheim
Norway

1212
Robust Våtromsmembran
212-CPR-2102
DoP Robust Våtromsmembran-02
ETAG 022-1; 2007- ETAG 20-1083
Watertight membrane in
combination with covering for
wet areas

Crack bridging ability..... Class 1: 0.4 mm
Bond strength..... Class 2: ≥ 0.5 Mpa
Joint bridging ability..... Class 2: watertight
Watertightness around
penetrations..... Class 2: watertight
Resistance to temperature..... Class 2: ≥ 0.5 Mpa
Resistance to water..... Class 2: ≥ 0.5 Mpa
Resistance to ultraviolet..... Class 2: ≥ 0.5 Mpa

Beskrivelse

Membranbånd hvor begge sider består av filtbelagt gummi. Benyttes i kombinasjon med Robust Våtromsmembran. Båndet er svært elastisk og gir en utmerket binding med nesten alle vanntetningsmaterialer som brukes under flis. Robust Membranbånd trekker ikke vann og er silikonkompatibel. Løsemiddelfritt lim og Robust Våtromsmembran kan påføres direkte på Robust Membranbånd. Før du bruker andre produkter, må det utføres en kompatibilitetstest.

- Enkel å bruke
- Elastisk
- ETAG 022 godkjent
- Brukes i kombinasjon med Robust Våtromsmembran

Forberedelser

Alt løst materiale, myk eller oppsmuldet gips, smuss og løse lag med maling må fjernes. Overflater bør primes med f.eks. Robust Primer eller Robust Primer Våtrom på vegg. Se egen beskrivelse på primeren.

Påføring

Robust Membranbånd skal benyttes i alle overganger mellom gulv og vegg, plateskjøter og i hjørner. Påfør først et godt strøk membran i overgangen (skjøten) og legg membranbåndet i den våte membranen. Deretter skal membranbåndets «overside» fortløpende påføres et fylldig strøk membran. Sørg for at det er en tapeoverlapping på minst 5 cm. Ved beregning av forbruk, må minst 5 cm overlapping tas med.

NB! For komplett beskrivelse med bruk og montering av alle produkter i Robust Våtromsystem, se produktdatablad for Robust Våtromsmembran.

Anbefalt monteringsrekkefølge:

- 1. Robust Hjørnemansjetter**
På alle innvendige- og utvendig hjørner på gulv.
- 2. Robust Membranbånd**
På alle overganger mellom gulv og vegg med ca. 5cm overlapp på hjørnemansjettene.
- 3. Robust Rørmansjetter**
På alle rørgjennomføringer på både gulv og vegg. Mansjettene skal sitte trangt rundt røret. Velg riktig størrelse.
- 4. Robust Membranbånd**
På alle plateskjøter på vegg med ca. 5cm overlapp over membranbåndet på overgangen mellom gulv og vegg.
- 5. Robust Slukmansjett**
NB! Klemringen til sluket skrues ikke fast før membranen er herdet.
- 6. Robust Våtromsmembran**
Heldekkende påføring på både gulv og vegg. Kryssrull med Robust membranrull. Anbefalt forbruk er ca 1,5kg/m² på både gulv og vegg.

Rengjøring

Verktøy og skitne områder rengjøres umiddelbart etter bruk med vann.

Lagring

Robust Membranbånd skal oppbevares tørt og kjølig.

Helse og miljø

Produktet er ikke helseskadelig og kan kastes som vanlig byggeplassavfall.

Tekniske data

| | |
|----------------------|----------------|
| Størrelse, 10m: | 12cm x 10m |
| Størrelse, 50m: | 12cm x 50m |
| Tykkelse: | 0.6 mm |
| Vekt: | ca. 50g/m |
| Damptetthet: | 5 Sd/m |
| Vanntett: | > 3 bar |
| Temperatur: | -20°C to +90°C |
| Farge: | Grå |
| Teknisk godkjenning: | ETAG 022 |

Varedata

Emballasje: 1 stk pr. kartong.

Robust Membranbånd 10m


| | |
|---------------|---------------|
| Vare nr.: | 238 |
| Nobb nr. | 52889215 |
| GtIn. F-pack: | 7090040902382 |

Robust Membranbånd 50m

| | |
|---------------|---------------|
| Vare nr.: | 240 |
| Nobb nr. | 52889226 |
| GtIn. F-pack: | 7090040902405 |

Alle detaljer i denne tekniske informasjonen er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring. De er ikke-bindende og fritar ikke kjøper fra plikten til å foreta egne tester for egnethet for den tiltenkte anvendelse og formål. En garanti for den generelle gyldigheten av alle detaljer er utelukkert med hensyn til de forskjellige behandlings- og byggeplassforholdene. De generelle reglene for konstruksjonsteknikk samt gyldige standarder og retningslinjer må overholdes. Publiseringsen av denne tekniske informasjonen erstatter alle tidligere utgaver. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på www.robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.01.2019

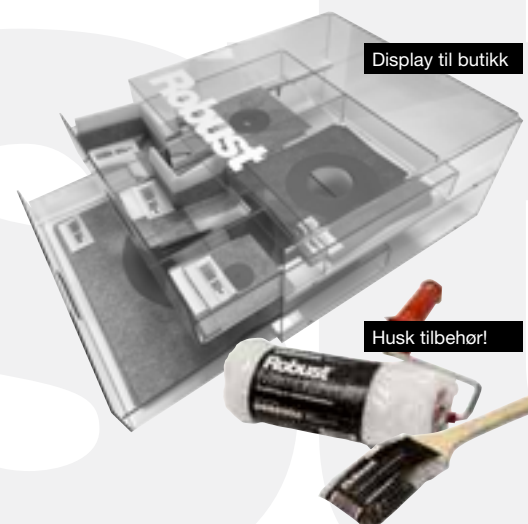

Display til butikk

Husk tilbehør!