

# Robust Hurtigstøp

**Krympfri støp spesielt utviklet for gulv i våtrom, med eller uten varme. Brukes der det er behov for rask belegging av flis, membran eller gulvbelegg.**

Benyttes på underlag av betong, puss, tre, isolasjon og kan legges ut i lagtykkelser mellom 2-8 cm.

**Gulvsystem**


**Robust Hurtigstøp**  
Hurtigherdende støpemørtel til alle typer støpearbeider. Benyttes med og uten gulvvarme både innen- og utendørs. Brukes der det er behov for rask belegging av flis, membran mm. Legges ut i lagtykkelser mellom 2-8 cm.

**Uthandling:** Ca. 1-1,5 liter per kg. **Brukettid:** Ca. 30-45 min. **Forbruk:** 2 kg/mm/m<sup>2</sup>. **Volume:** Ca. 14 liter. **Uthold:** Gangbar ca. 2-3 timer. **Flislegging:** ca 3 timer. **Membran/tetto belegg:** ca. 12-24 timer. **Trykktid:** 28 dognr. > 20 MPa.

**20kg** [robustnorge.no](http://robustnorge.no)

**Benyttes både innen- og utendørs**

Bruk alltid egnet verneutstyr

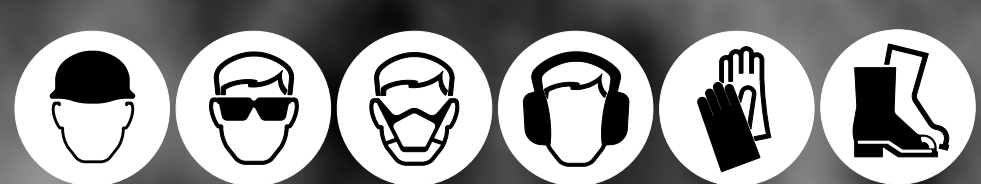

[robustnorge.no](http://robustnorge.no)